

# 現場だより

8月度


令和2-3年度 安芸道路黒鳥高架橋下部A1工事

## 工事概要

工事名: 令和2-3年度安芸道路黒鳥高架橋下部A1工事  
発注者: 国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所  
工事場所: 高知県安芸市西浜から黒鳥  
工期: 令和3年3月31日～令和4年2月28日  
請負金額: 138,600,000円  
工事内容: 橋台工 一式  
仮設工 一式  
事業概要: 当該事業は、四国8の字ネットワークを形成するための工事の一環として行われ、芸西西IC～安芸西IC(仮)をつなぐ高速道路の橋台を建設する工事です。

## 工事の流れ

現在、プレロード工(仮設工)を施工中です。  
今後は市道切廻し工(仮設工) → A1橋台工を予定しております。  
工事にあたり、近隣住民の方々にはご迷惑をお掛け致しますが、安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力宜しくお願い致します。

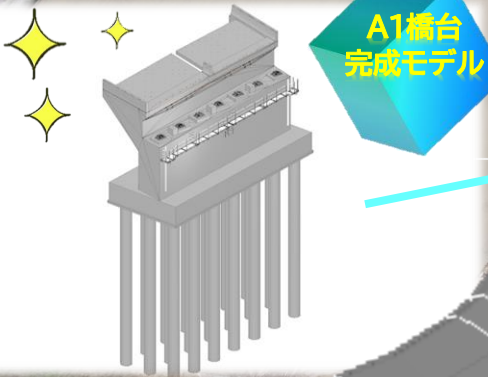

①プレロード工(仮設工)

①プレロード工(仮設工)


②市道切廻し工(仮設工)

③A1橋台工

旧ルート  
【現道】

## プレロード工とは?

プレロード工とは、構造物の施工に先立ち、構造物と同等以上の荷重をかけることで、地盤を圧密させ強度増加を図る工法です。

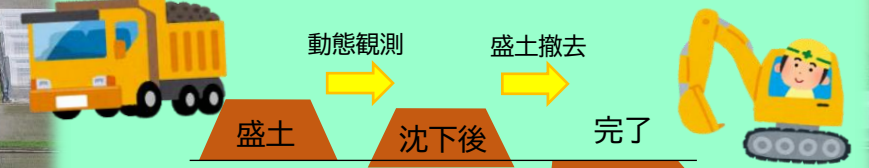

※動態観測とは、盛土を行った際の地盤の変化(異常)を観測することです。

新ルート  
【市道切廻し後】

QRコードから橋台の3Dモデルを公開中

操作ガイド



3Dモデル



※9月中頃までの公開になります。